

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	28 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	177 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	20 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	3000 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	1222 mm
Açık Boy / Open Length	4222 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES


Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	115	95	75			

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	165 mm
B	:	140 mm
C	:	65 mm
D	:	55 mm
E	:	204 mm
F	:	195 mm
G	:	58 mm
H	:	177 mm
I	:	170 mm
J	:	50 mm
K	:	65 mm
L	:	1222 mm
M	:	1287 mm
N	:	300 mm
O	:	165 mm
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 3000 mm	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	4386	3920	3549	3249	3000

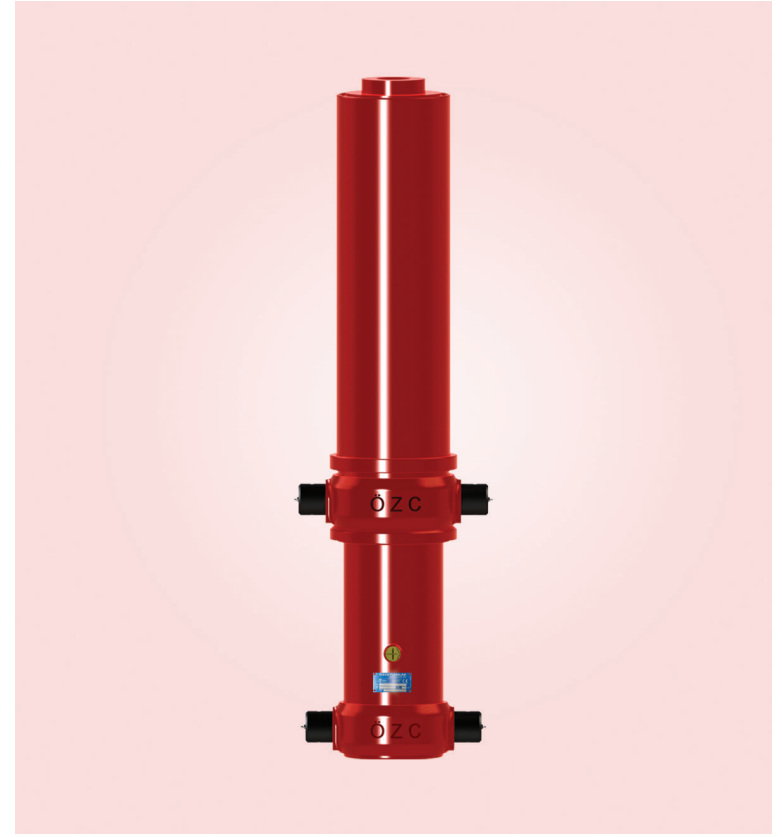

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

