

# ÖNDEN KALDIRMA TELESKOPIK SİLİNDİR

## FRONT TYPE TELESCOPIC CYLINDER

www.ozceylanlar.com.tr

FEE/4000/1190/4

2215216040004




### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	60 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	215 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuweti (180 bar)	39 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	3880 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	1342 mm
Açık Boy / Open Length	5222 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	160	135	115	95			

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

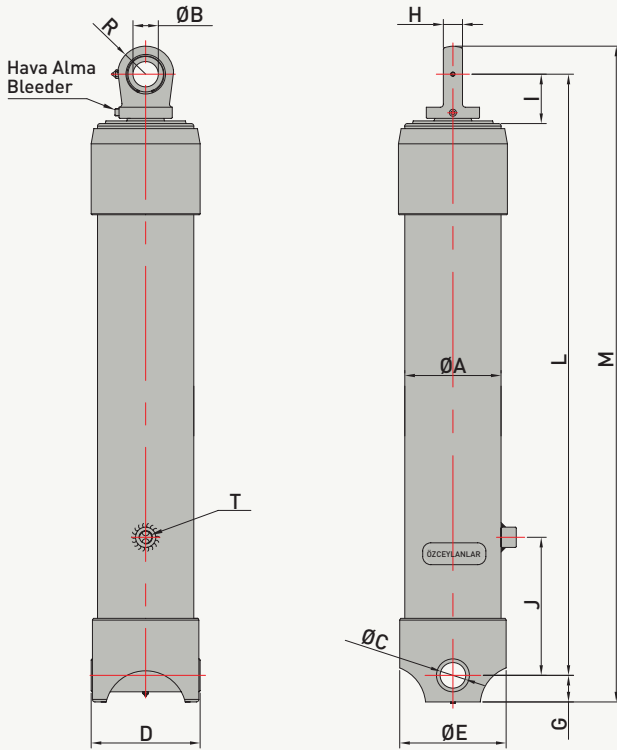

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	190 mm
B	:	50 mm
C	:	50,5 mm
D	:	215 mm
E	:	210 mm
F	:	
G	:	52,5 mm
H	:	40 mm
I	:	100 mm
J	:	277 mm
K	:	
L	:	1342 mm
M	:	1449,5 mm
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	55 mm
S	:	
T	:	R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 3880 mm	Kalkma Açısı $\alpha^{\circ}$ / Body Tilting Angle $\alpha^{\circ}$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	5672	5069	4590	4201	3880

