

### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	103 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	415 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	52 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	5385 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	1372 mm
Açık Boy / Open Length	6757 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES


Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	185	160	135	115	95	

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	243 mm
B	:	215 mm
C	:	68 mm
D	:	68 mm
E	:	290 mm
F	:	285 mm
G	:	58 mm
H	:	260 mm
I	:	255 mm
J	:	58 mm
K	:	65 mm
L	:	1372 mm
M	:	1437 mm
N	:	300 mm
O	:	165 mm
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 5385 mm	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	7872	7039	6371	5831	5385

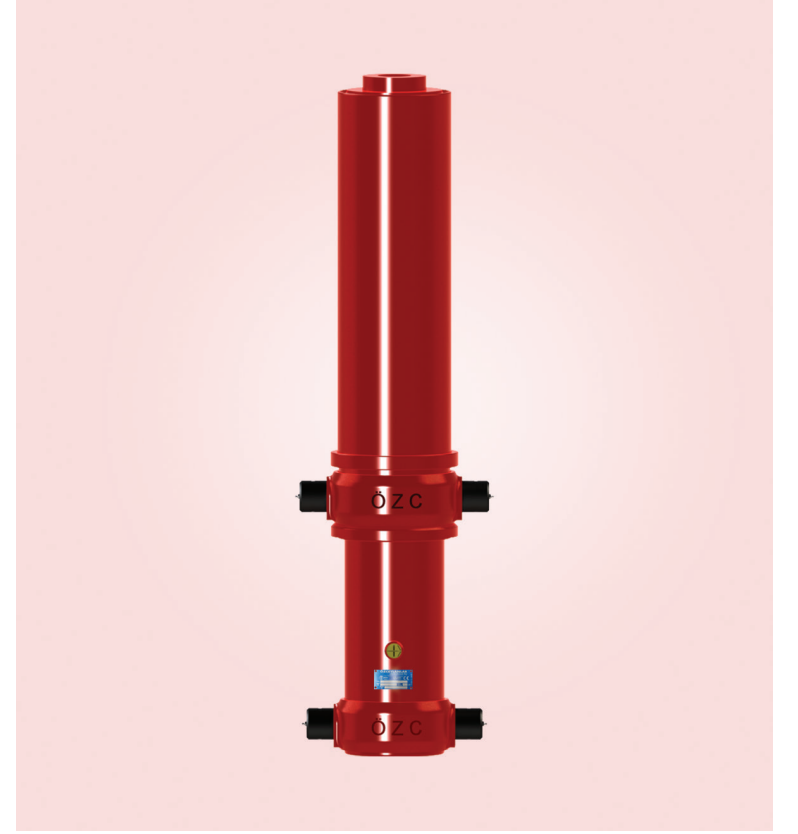

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

