

ÖNDEN KALDIRMA TELESKOPIK SİLİNDİR

FRONT TYPE TELESCOPIC CYLINDER

www.ozceylanlar.com.tr

FE/6500/1215/5

2215118565005




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

| | |
|---|-------------|
| Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure | 190 bar |
| Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume | 117 lt |
| Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight | 374 kg |
| 1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar) Maximum Thrust First Stage (180 bar) | 52 ton |
| Toplam Strok / Total Stroke | 6495 mm |
| Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter | R 3/4" |
| Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range | -20 & 80 °C |
| Kapalı Boy / Closed Length | 1725 mm |
| Açık Boy / Open Length | 8220 mm |

KADEME TABLOSU / REFERENCES

| Kademe / Extension | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
| Çap / Diameter | 185 | 160 | 135 | 115 | 95 | | |

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

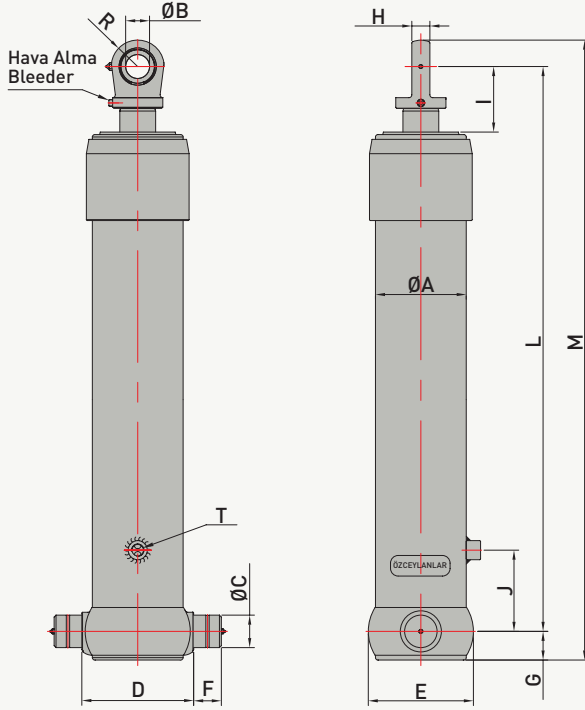

REFERANSLAR / REFERENCES

| | | |
|---|---|---------|
| A | : | 215 mm |
| B | : | 50 mm |
| C | : | 68 mm |
| D | : | 260 mm |
| E | : | 255 mm |
| F | : | 58 mm |
| G | : | 65 mm |
| H | : | 40 mm |
| I | : | 145 mm |
| J | : | 165 mm |
| K | : | |
| L | : | 1725 mm |
| M | : | 1845 mm |
| N | : | |
| O | : | |
| P | : | |
| R | : | 55 mm |
| S | : | |
| T | : | R 3/4" |

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

| Strok CT 6495 mm | Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α° | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm) | 9495 | 8486 | 7684 | 7033 | 6495 |

