EĞİK EKSENLİ PİSTONLU POMPA

BENT AXIS PISTON PUMP

21310505171-Right

21310505172-Left

EP.18.05.051

www.ozceylanlar.com.tr

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Yer Değiştirme / Displacement	51 cm³/dev.
Sürekli Çalışma Basıncı / Working Pressure	300 bar
Mak. Aralıklı Çalışma Basıncı / Max. Intermittent Pressure	350 bar
Maksimum Azami Basınç / Max. Peak Pressure	400 bar
Maksimum Sürekli Çalışma Devri / Max. Continuous Speed	1200 1/dak
Aralıklı Maksimum Çalışma Basıncında Maksimum Devir Max. Speed At Intermit. Pressure	2000 1/dak
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Yağ Giriş Çapı - C / Oil Inlet Diameter - C	Ø 44
Yağ çıkış çapı - D / Oil Outlet Diameter - D	R 3/4"
Ağırlık / Weight	9,5 kg

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

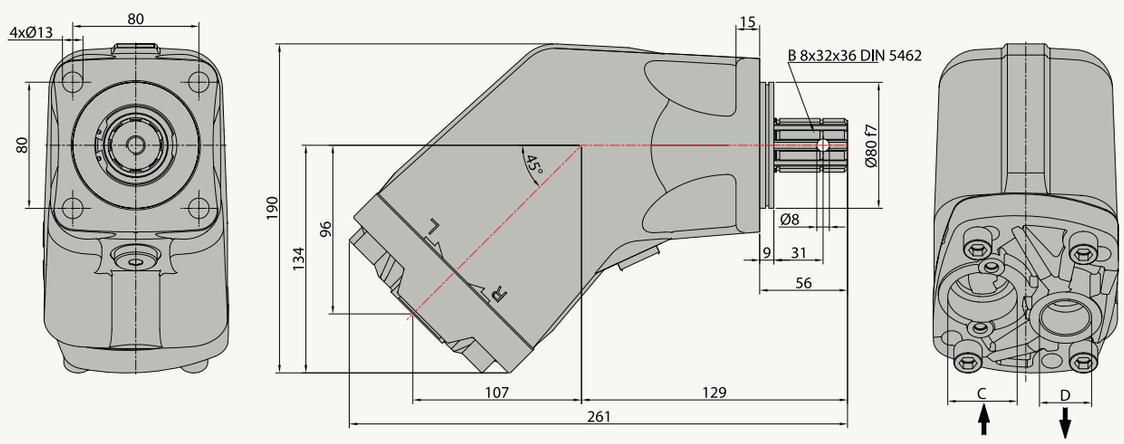

POMPA PERFORMANS GRAFİĞİ / PERFORMANCE GRAPH

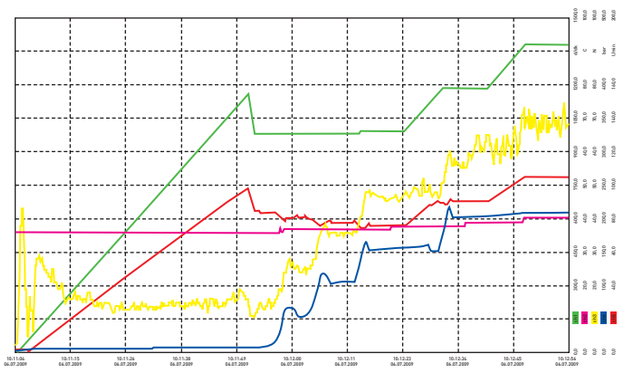

ChNo	Name1	Min	Min Time	Max	Max Time	Unit
ch1	Devr	0,0	02.07.2009 14:17:31	1381,5	02.07.2009 14:19:14	d/dk
ch2	Sıcaklık	36,0	02.07.2009 14:17:31	40,0	02.07.2009 14:19:14	C
ch3	Tork	2,0	02.07.2009 14:17:31	75,0	02.07.2009 14:19:22	N
ch4	Basınç	2,0	02.07.2009 14:17:31	218,0	02.07.2009 14:18:59	bar

ChNo	Name1	Min	Min Time	Max	Max Time	Unit
ch5	Debi	0,0	02.07.2009 14:17:33	106,0	02.07.2009 14:19:20	l/min
ch6	-					
ch7	-					
ch8	-					

BASINÇ DEĞERLERİ / PRESSURE DEFINITION

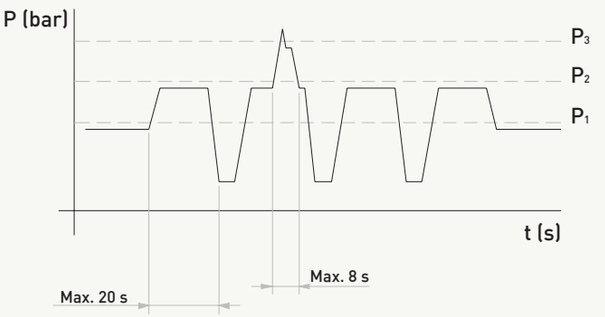

P_1 - **Max. Sürekli Basınç /** Max. Continuous Pressure

P_2 - **Max. Kesintili Basınç /** Max. İntermittent

P_3 - **Max. Ani Basınç /** Max. Peak Pressure