

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	50
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	175 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	52 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	3495 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	795 mm
Açık Boy / Open Length	4290 mm


KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension		1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	mm	185	160	135	115	95	75	55

REFERANSLAR / REFERENCES

A	: 215 mm
B	: 50 mm
C	: 68 mm
D	: 260 mm
E	: 255 mm
F	: 58 mm
G	: 162 mm
H	: 40 mm
I	: 100 mm
J	: 230 mm
K	:
L	: 785 mm
M	: 850 mm
N	:
O	:
P	:
R	: 55 mm
S	:
T	: R 3/4"

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

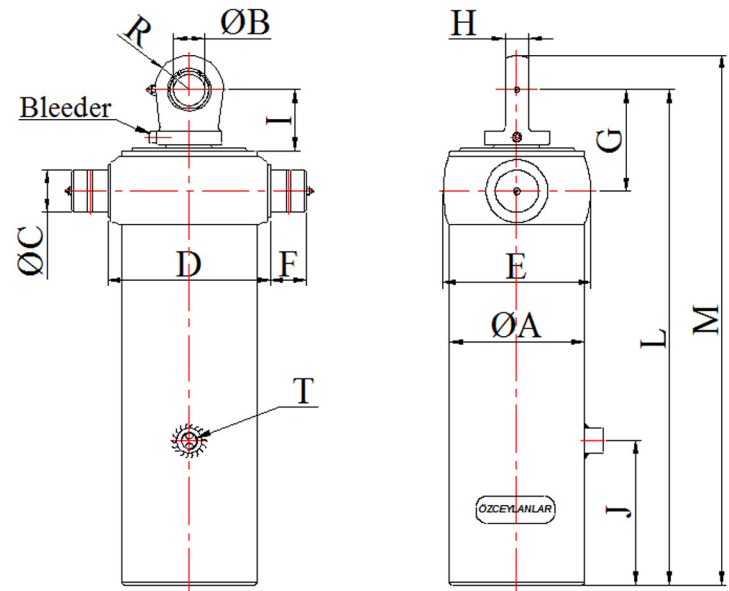

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT CT (mm)	Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α°				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	5109	4566	4135	3785	3495

