

# ÖNDEN KALDIRMA TELESKOPIK SİLİNDİR

## FRONT TYPE TELESCOPIC CYLINDER

www.ozceylanlar.com.tr

FEE/5700/1190/5

2215216057005




### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	74 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	250 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuweti (180 bar)	39 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	5415 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	1492 mm
Açık Boy / Open Length	6907 mm

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	160	135	115	95	75		

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

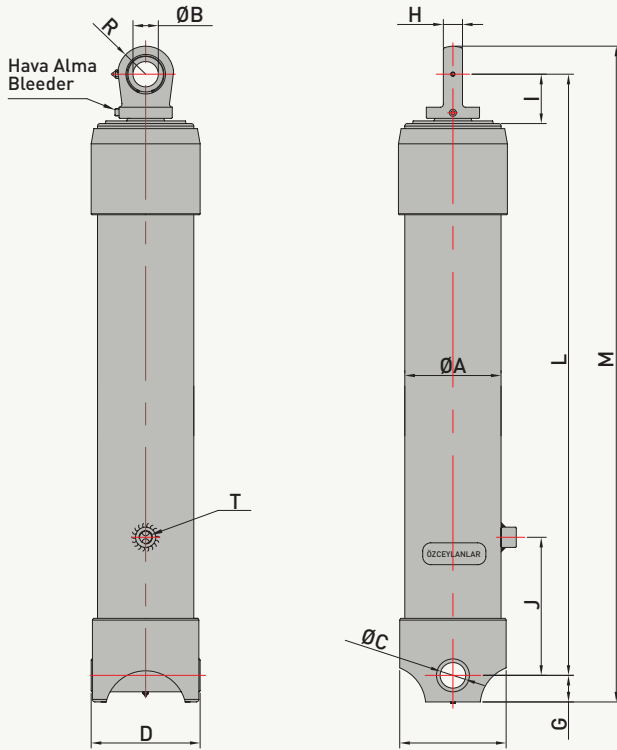

### REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	190 mm
B	:	50 mm
C	:	50,5 mm
D	:	215 mm
E	:	210 mm
F	:	
G	:	52,5 mm
H	:	40 mm
I	:	100 mm
J	:	277 mm
K	:	
L	:	1492 mm
M	:	1599,5 mm
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	55 mm
S	:	
T	:	R 3/4"

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 5415 mm	Kalkma Açısı $\alpha^{\circ}$ / Body Tilting Angle $\alpha^{\circ}$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	7916	7075	6406	5864	5415

