


ÖNDEN KALDIRMA TELESKOPIK SİLİNDİR

FRONT TYPE TELESCOPIC CYLINDER

www.ozceylanlar.com.tr

FED/5700/1215/5

2215418557005

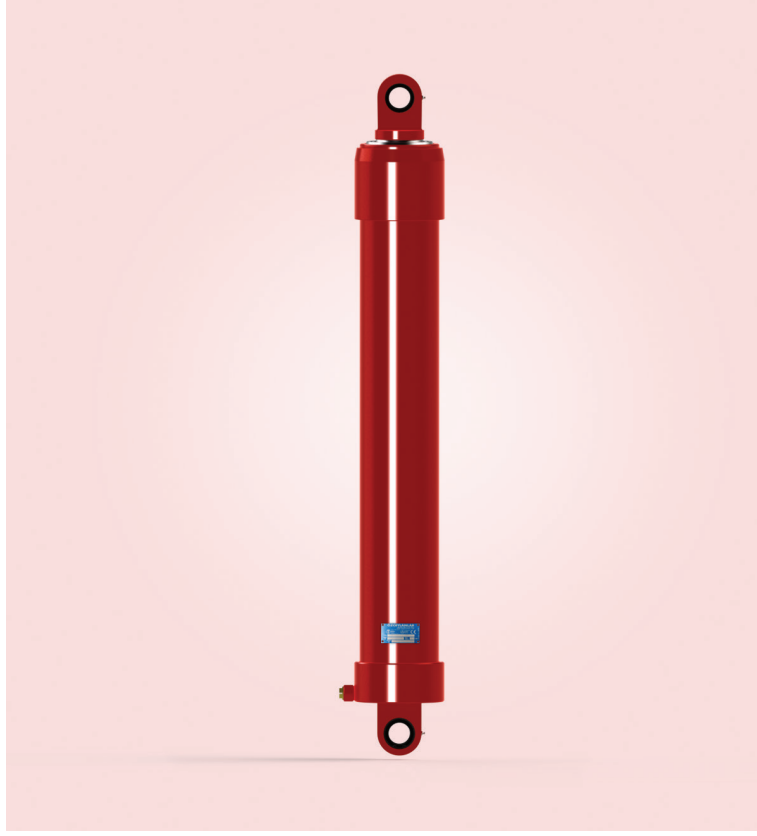


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190 bar
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	103 lt
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	310 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar) Maximum Thrust First Stage (180 bar)	52 ton
Toplam Strok / Total Stroke	5390 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	1500 mm
Açık Boy / Open Length	6890 mm

KADEME TABLOSU / REFERENCES

Kademe / Extension	1	2	3	4	5	6	7
Çap / Diameter	185	160	135	115	95		

TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

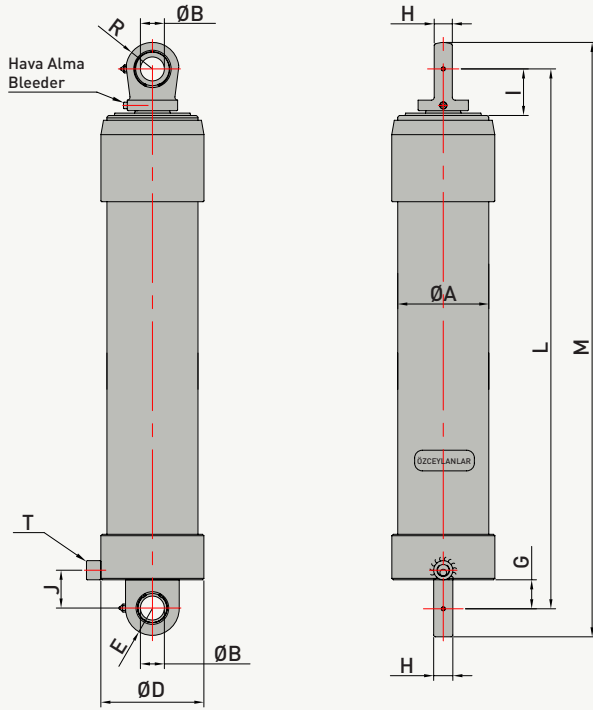

REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	215 mm
B	:	50 mm
C	:	
D	:	245 mm
E	:	52,5 mm
F	:	
G	:	75 mm
H	:	40 mm
I	:	100 mm
J	:	335 mm
K	:	
L	:	1500 mm
M	:	1607,5 mm
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	55 mm
S	:	
T	:	R 3/4"

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT 5390 mm	Kalkma Açısı α° / Body Tilting Angle α°				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	7880	7042	6377	5837	5390

