

## ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	190
Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume	10
Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight	56 kg
1. Kademe Maksimum İtme Kuvveti (180 bar)	20 ton
Maximum Thrust First Stage (180 bar)	
Toplam Strok / Total Stroke	780 mm
Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter	R 3/4"
Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range	-20 & 80 °C
Kapalı Boy / Closed Length	665 mm
Açık Boy / Open Length	1445 mm

## KADEME TABLOSU / REFERENCES


Kademe / Extension		1	2	3	4	5	6
Çap / Diameter	mm	115	95				

## REFERANSLAR / REFERENCES

A	:	140 mm
B	:	148 mm
C	:	45 mm
D	:	170 mm
E	:	175 mm
F	:	40 mm
G	:	150 mm
H	:	140 mm
I	:	
J	:	
K	:	
L	:	665 mm
M	:	
N	:	
O	:	
P	:	
R	:	
S	:	
T	:	R 3/4"



## TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

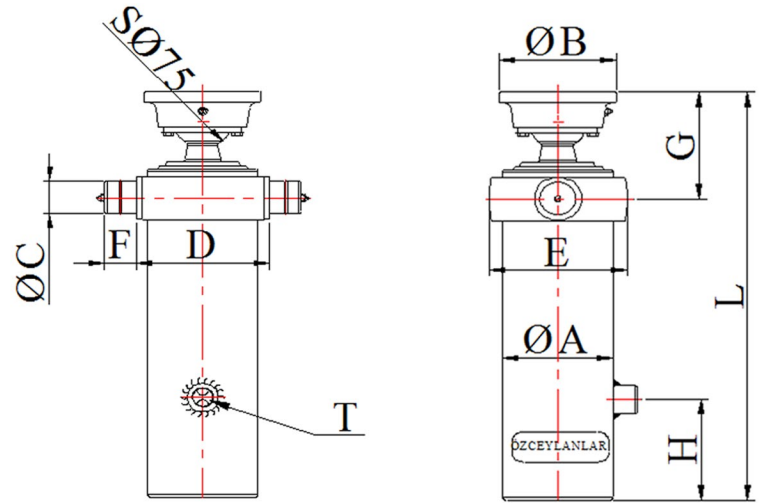

## KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

Strok CT Stroke	Kalkma Açısı $\alpha^\circ$ / Body Tilting Angle $\alpha^\circ$				
	40	45	50	55	60
Bağlantı Mesafesi / Pivot Length DP (mm)	1160	1019	923	845	780

