

# ÖNDEN KALDIRMA TELESKOPIK SİLİNDİR

## FRONT TYPE TELESCOPIC CYLINDER

www.ozceylanlar.com.tr

FEE/3800/1190/4

2215216038004




### ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

|   |             |
|---|-------------|
| Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure | 190 bar     |
| Toplam Yağ Hacmi / Total Oil Volume                 | 53 lt       |
| Silindir Ağırlığı / Cylinder Weight                 | 192 kg      |
| 1. Kademe Maksimum İtme Kuweti (180 bar)            | 39 ton      |
| Maximum Thrust First Stage (180 bar)                |             |
| Toplam Strok / Total Stroke                         | 3400 mm     |
| Yağ Giriş Çapı / Oil Inlet Diameter                 | R 3/4"      |
| Hidrolik Yağ Sıcaklığı / Oil Temperature Range      | -20 & 80 °C |
| Kapalı Boy / Closed Length                          | 1192 mm     |
| Açık Boy / Open Length                              | 4592 mm     |

### KADEME TABLOSU / REFERENCES

| Kademe / Extension | 1   | 2   | 3   | 4  | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|-----|-----|-----|----|---|---|---|
| Çap / Diameter     | 160 | 135 | 115 | 95 |   |   |   |

### TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING

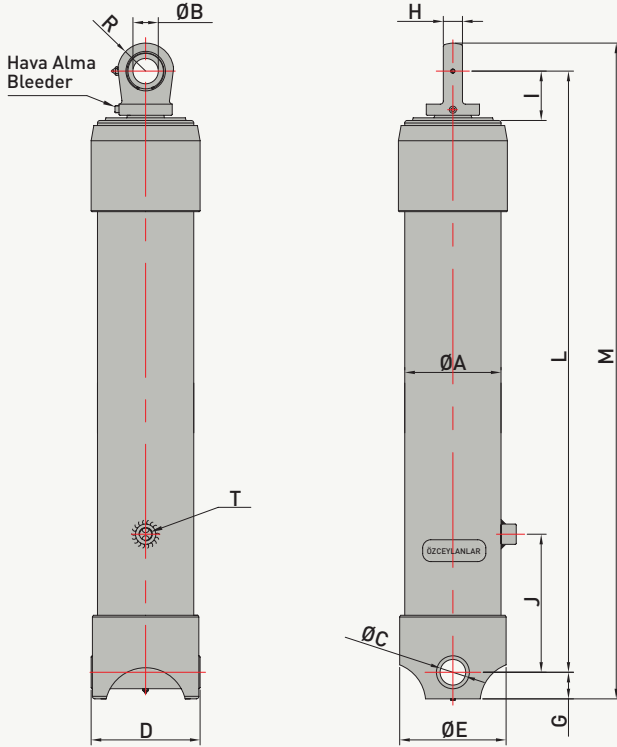

### REFERANSLAR / REFERENCES

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| A | : | 190 mm    |
| B | : | 50 mm     |
| C | : | 50,5 mm   |
| D | : | 215 mm    |
| E | : | 210 mm    |
| F | : |           |
| G | : | 52,5 mm   |
| H | : | 40 mm     |
| I | : | 100 mm    |
| J | : | 277 mm    |
| K | : |           |
| L | : | 1192 mm   |
| M | : | 1299,5 mm |
| N | : |           |
| O | : |           |
| P | : |           |
| R | : | 55 mm     |
| S | : |           |
| T | : | R 3/4"    |

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU / COMPARISON TABLE

| Strok CT<br>3400 mm                         | Kalkma Açısı $\alpha^{\circ}$ / Body Tilting Angle $\alpha^{\circ}$ |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|
|   | 40  | 45   | 50   | 55   | 60   |
| Bağlantı Mesafesi / Pivot Length<br>DP (mm) | 4970  | 4442 | 4023 | 3682 | 3400 |

